

工业平板电脑, 阿拉丁系列

ALAD-K1720T


17.0寸TFT LCD, 电容/电阻屏, Intel® Skylake-U/Kabylake-U CPU, 2*LAN, 4*USB3.0 1*USB2.0, 1*Line out, DC 9~36V, IP65前面板防级.

特性

- 铝合金压铸成型, 无风扇设计
- 17.0寸LED TFT LCD, 电容/电阻屏 Intel® Skylake-U/Kabylake-U CPU
- 1*DDR4 2133 SODIMM, 最大支持16GB
- 1*Mini PCIe(PCie+USB信号)
- 2/4*COM, 2*LAN, 4*USB3.0, 1*USB2.0, 1*Line out
- 2.5寸SATA盘, 1*mSATA
- 远程开关
- 直流9~36V电源输入



ALAD-K1720T是一款智能无风扇嵌入式平板, 使用Intel® Skylake-U/Kabylake-U Celeron系列处理器或Core I3/I5/I7处理器。采用17.0寸1280*1024分辨率高亮TFT LCD, 支持全平面5线电阻触摸屏, 可选表面投射式多点触摸电容屏。该产品具有丰富而全面的I/O接口, 存储有1*2.5寸SATA HDD驱动盘位, 1*mSATA插槽, 供电上, 支持DC 9~36V直流输入, 适用于智能MES系统和设备管理HMI。

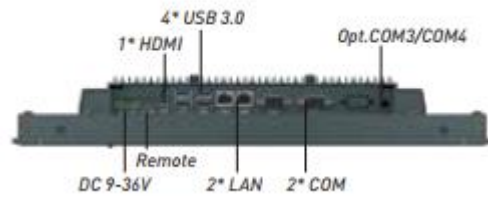


规格

系统	CPU	Gen. 6th Intel® Skylake-U Celeron 3855U; Core I3-6100U; I5-6200U; I7-6500U CPU Gen. 7th Intel® Kabylake-U Celeron 3865U; Core I3-7100U; I5-7200U; I7-7500U CPU
	芯片组	Intel® SOC
	系统内存	1*DDR4 2133MHz SODIMM, 最大支持16GB
	BIOS	Insyde SPI 64M位 Flash
	存储	1*2.5寸SATA HDD盘, 支持SATA3.0 6Gbps HDD/SSD, 1*mSATA全高卡
	显示	Intel® Gen. 9 HD Graphics; 支持英特尔高清视频技术, 无线显示技术 HDMI最高分辨率3840*2160@30Hz LVDS最高分辨率1920*1200@60Hz
	触屏	5线电阻屏(投射式电容屏可选), USB控制
	扩展	1*Mini PCIe(PCie&USB信号), 带SIM卡槽, 支持4G/LTE/GSM/Wifi/BT/GPS等功能
	音频	可选支持Realtek ALC662VD芯片高清音频, 支持5.1声道, 2*3W功放喇叭
	后面板I/O	2*COM: 2*RS232/422/485, DB9 可选2*RS232, 1个DB9 3线信号 4*USB3.0 A 1*HDMI, 1*Line out 3.5mm Phone jack 2*RJ45
	前面板I/O	1*USB2.0 A
	LAN	Intel® I210AT芯片, 10/100/1000 Mbps
	控制和LED	1*ClearMOS开关, 1*ATX开关, 2针远程开关接口, HDD指示灯
	电源要求	直流9~36V, DC-IN 3-pin接口, 功耗: TDP 12W/2.95A(Intel® I5-6200U CPU, 4GB DDR4)
操作系统	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux	
机构与环境	结构设计	铝合金压铸成型, 全平面面板, 鳍片散热外壳
	工作温度	0~50°C -HDD(-10~55°C -SSD), 带空气流动
	存储温度	-20~60°C
	存储湿度	10~95%@40°C, 无冷凝
	振动	10g峰值加速度(持续11ms), 带HDD运行
	冲击	1g 5~500Hz, 带HDD运行
	安装方式	面板安装, VESA 100*100mm, 上架式安装
	尺寸	(W*H*D): 415.5*360.5*59mm; 面板安装开口(W*H): 407*352mm
	净重	6.1KG
EMC	CE, FCC Class A	

LCD	类型	17.0寸TFTLED	
	分辨率	1280*1024	
	色深	16.19M	
	点阵距	0.264*0.264(mm)	
	亮度(cd/m ²)	600	
	视觉	80°(左), 80°(右), 70°(上),80°(下)	
	工作温度	-20~70°C	
	背光寿命	70000小时	
Touch	类型	5线电阻屏	投射式电容屏
	分辨率	连续	连续
	透光度	83%	90%
	控制器	USB	USB
	功耗	+5V@200mA	+5V@300mA
	操作系统	Windows/Linux	Windows/Linux
	点击寿命	35百万次	3000百万次

外形尺寸

单位:mm

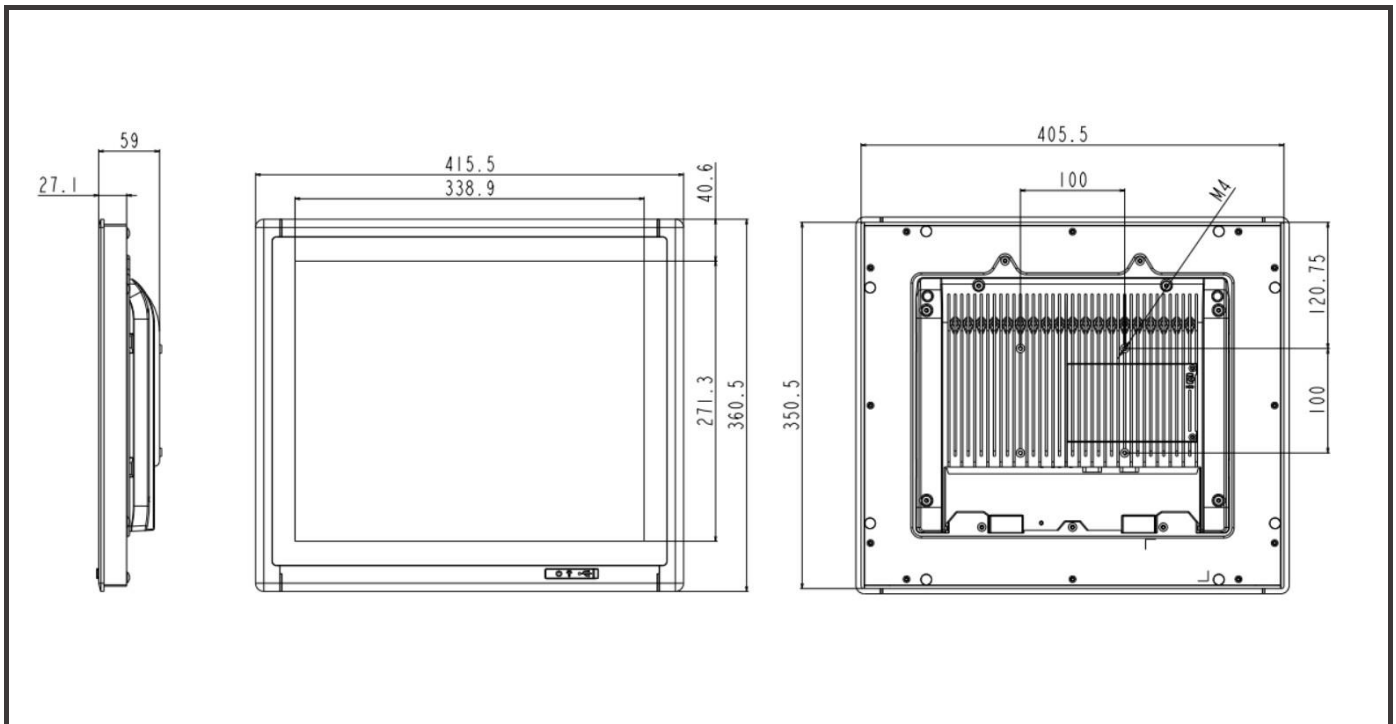

订购信息

型号	处理器	触摸屏	工业平板电脑, 17寸TFT LCD, 2*COM(RS232/422/485,可选2*COM- RS232 1*DB9), 5*USB, 2*LAN, 1*Mini PCIe HDMI, 1*Line, out , 1*2.5" SATA硬盘 1*mSATA, 2*3W功放喇叭, DC 9~36V直流 供电
规格描述			
ALAD-K1720T/T001-G	Intel®I3-6100U/I3-7100U	五线电阻触摸屏	
ALAD-K1720T(P)/T001-G	Intel®I3-6100U/I3-7100U	投射式电容触摸屏	
ALAD-K1720T/T002-G	Intel®I5-6200U/I5-7200U	五线电阻触摸屏	
ALAD-K1720T(P)/T002-G	Intel®I5-6200U/I5-7200U	投射式电容触摸屏	
ALAD-K1720T/T003-G	Intel®I7-6500U/I7-7500U	五线电阻触摸屏	
ALAD-K1720T(P)/T003-G	Intel®I7-6500U/I7-7500U	投射式电容触摸屏	
ALAD-K1720T/T004-G	Intel® Celeron3855U/3865U	五线电阻触摸屏	
ALAD-K1720T(P)/T004-G	Intel® Celeron3855U/3865U	投射式电容触摸屏	
PA-60DC12V	AC/DC 适配器, 直流12V / 5A 60W		

* All specifications and photos are subject to change without notice. www.wjhotech.com.cn © 2020 Jhctech.Co., Ltd. All rights reserved.